



KRAL YOLU TRAFİK MÜHENDİSLİK
İNŞAAT SAN VE TİC. LTD.ŞTİ
www.otoparkyolcizgi.com



www.otoparkyolcizgi.com



HAKKIMIZDA

2011 yılında faaliyete başlayan şirketimiz başta karayolları ve belediyeler olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşları, alışveriş merkezleri, siteler, fabrikalar vb. araç ve insan trafiğinin güvenli bir şekilde seyretmesi için yatay ve düşey trafik işaretleri yapımında hizmet vermektedir.

- Yatay trafik işaretleri: Yol yüzeyine çizilen çizgiler, oklar, yazı ve sembollerden oluşmaktadır.
- Düşey trafik işaretleri: Trafik işaret levhaları ile diğer trafik kontrol elemanlarını içermektedir.

Our company, which started its operations in 2014, is located in highways, municipalities, public institutions, shopping malls, sites, etc. it serves in the construction of horizontal and vertical sign traffic signs for the safe movement of vehicle and human traffic.

- Horizontal traffic signs: It consists of lines, arrows, text and symbols drawn on the road surface.
- Vertical traffic signs: It includes traffic signs and other traffic control elements.

OTOPARK BOYA UYGULAMALARI	4
FABRİKA İSG ÇİZGİ BOYA UYGULAMALARI	5
EPOKSİ ZEMİN KAPLAMA	6
OYUN SAHASI BOYA UYGULAMALARI	7
SOĞUK YOL ÇİZGİ BOYASI	8
ÇİFT KOMPENANTLI YOL ÇİZGİ BOYASI	9
TERMOPLASTİK YOL ÇİZGİ BOYASI	10
SU BAZLI YOL ÇİZGİ BOYASI	11
TRAFİK KONİLER	12
DELİNATÖRLER	13
KÖŞE KORUYUCULAR	14
GÜVENLİK AYNALARI	14
HIZ KESİCİ ve KABLO KORUYUCULAR	15
OTOPARK KAPANLARI	15
YOL BUTONLARI	16
HİSSEDİLİR ZEMİNLER	16
UYARI LEVHALARI	17
TRAFİK LEVHALARI	18

OTOPARK BOYA UYGULAMALARIMIZ

Açık ve kapalı otopark alanlarında uygulama yapılacak zemin çeşidine göre boya seçimi yapılır. Tek komponentli boyalar airless yol çizgi makinası ile çift komponentli boyalar ise özel serme aparatları kullanılarak uygulama yapılır.

Otopark boya uygulamaları, sürücülerin araçlarını park etmelerini, uygulanan harf ve semboller araçlarına ulaşımı kolaylaştırmaktadır. Duvar ve kolon boyamaları ile otopark kazaları önlenerek görsel estetik sağlanmaktadır.



FABRİKA İSG ÇİZGİ BOYA UYGULAMALARIMIZ

Fabrika çizgi uygulamalarında zemin çeşidine göre boya seçimi yapılır. Tek komponentli boyalar airless yol çizgi makinası ile çift komponentli ve epoksi boyalar ise özel serme aparatları kullanılarak uygulama yapılır.



İş yerlerinde yaşanabilecek kazaları önlemek amacıyla İsg çizgi uygulamaları yapılmaktadır. Bu uygulamada çalışma alanları, yükleme alanları, depolama bölgeleri, toplanma alanları, yürüyüş yolları ve yaya geçitleri belirlenir. Tehlike anında çalışanların güvenli yollardan tahliyesi sağlanır.



EPOKSİ ZEMİN KAPLAMA UYGULAMALARIMIZ


Epoksi zemin kaplamaları yeni beton zeminlerde veya aşınmış, çukurlaşmış, zedelenmiş beton zemin yüzeylerini parlak, yoğun ve pürüzsüz bir hale getiren bir zemin kaplama türüdür. Genel olarak endüstriyel tesislerde çeşitli agresif etkilere karşı (kimyasal, mekanik, ısı vs.) zemin koruyucu çözümler sunmak, ilave olarak kimi sektörlerde de hijyen, tozumsuzluk ve kolay temizlenebilme gerekliliklerini karşılamak amacıyla dizayn edilmiş ve geliştirilmiş sistemlerdir.

Günümüzde işlevsel fonksiyonları dışında görsel olarak mimari estetik unsuru olarak da geniş bir uygulama alanı bulan endüstriyel kaplamalar yaygın bir yelpazede fonksiyonel ve estetik zemin çözümleri sunmaktadır.

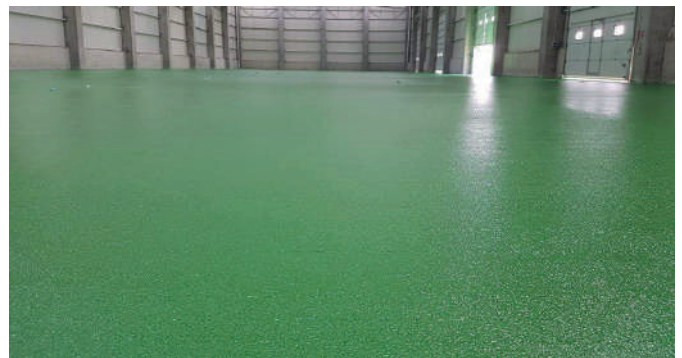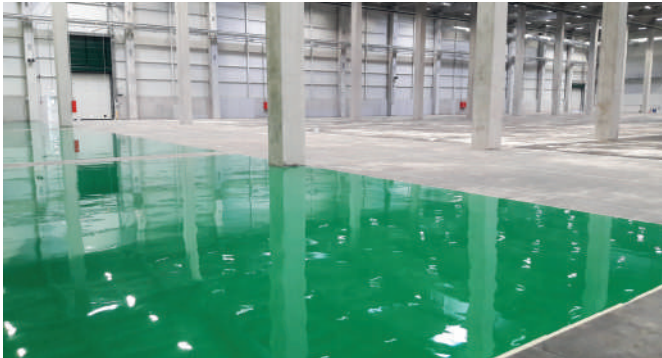

OYUN SAHASI BOYAMA UYGULAMALARIMIZ


Oyun saha boya uygulamalarımız, akrilik esaslı uv dayanımı yüksek ve kullanım amacına bağılı olarak muhtelif reçine ve sentetik dolgularla küçük veya geniş alanlar için özel olarak tasarlanmış açık ve kapalı alanlarda kullanılabilen estetik, dekoratif, hijyenik, kaydırmaz, hava koşullarına, ısı farklılıklarına, yoğun yaya trafiğine ve kimyasallara dayanıklı yol ve zemin kaplama malzemesidir. Tercihen asfalt veya özel astarı ile beton üzerine muhtelif renklerde uygulanır. Sistem oyun saha çizgileri çizilerek tamamlanır.

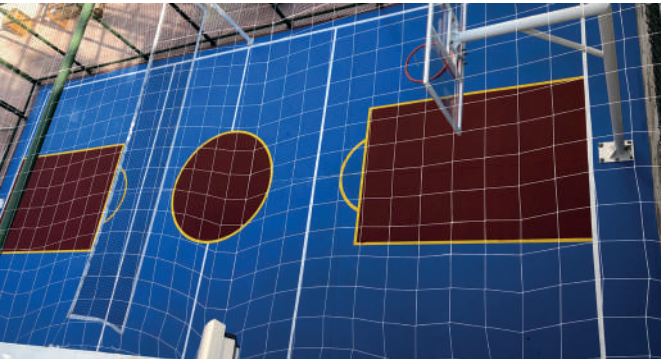

SOĞUK YOL ÇİZGİ BOYASI UYGULAMALARIMIZ

Solvent bazlı tek komponentli soğuk yol çizgi boya ile yapılan bu uygulamalar asfalt ve beton yüzeylerde dayanım ve kirlenme (kararma) açısından mukavemetlidir. Şehir içi ve şehirlerarası yollarda çizgi, yaya geçidi, ofset vb. otoparklarda, park çizgileri, yönlendirme okları, duvar ve kolon işaretlemeleri, fabrikalarda forklift ve yaya yolları çizgileri, havaalanlarında taksi yolları ve pist çizgileri yapılmaktadır.

Soğuk yol çizgi boyası uygulamaları airless yol çizgi makineleri ve airless yol çizgi kamyonları ile uygulanmaktadır. Çizgi ve el uygulamalarında 350-800 micron yaş film kalınlığında uygulanmaktadır. 23°C hava sıcaklığı ve %50 nemde kuruma süresi 30 dakikadır.

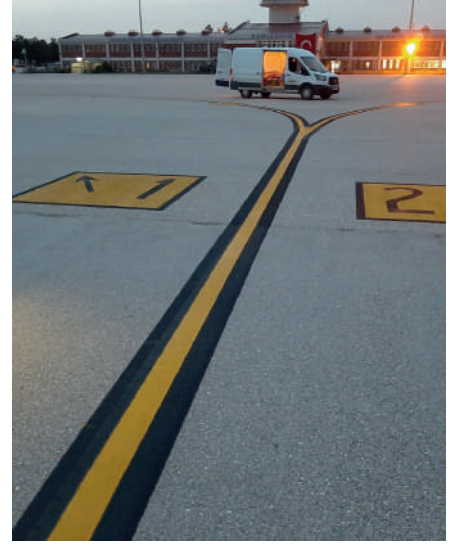

ÜRÜN BİLGİLERİ

Özellik: MMA esaslı akrilik reçine bileşenli soğuk yol çizgi boyası

Yaş Boya Tüketim Miktarı: 800 gr/m²

Cam Küreciği Uygulama Miktarı: 350 gr/m²

UYGULAMA BİLGİLERİ

Yüzey: Asfalt ve beton

Makine: Havaşız veya pnömatik makine, fırça, rulo

İnceltme: İnceltmeden kullanılır.

Temizlik: Tinex (Selülozik tiner)

UYGULAMA KOŞULLARI

Hava Sıcaklığı: 5°C ile 40°C arası

Maksimum Nem: %80

Kuruma Süresi: 20 dk. (Hava sıcaklığı 17°C, zemin sıcaklığı 22°C %49 Nem, 6 km/sa rüzgar)

AMBALAJ VE DEPOLAMA KOŞULLARI

Ambalaj: 25 kg / Teneke

Depolama: Kuru ve düzenli havalandırılan kapalı alanlarda depolayınız, ateşten uzak tutunuz

Raf Ömrü: Son kullanma tarihi, üretim tarihinden itibaren 1 yıldır.

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Aydınlanma Sınıfı / Faktörü Beyaz: LF7 / $B \geq 0,85$

Aydınlanma Sınıfı / Faktörü Sarı: LF2 / $B \geq 0,50$


Viskozite (KU): 90 $\pm$ 10

Yoğunluk: 1.60 gr/ml $\pm$ 0,10

Katı Madde Yüzdesi: %75 $\pm$ 2

ÇİFT KOMPENANTLI YOL ÇİZGİ BOYASI UYGULAMALARIMIZ

Çift kompenantlı yol çizgi boyamız, trafik güvenliğinin oluşturulmasında önemli rol oynayan yaya geçitleri, dur çizgileri ve hız kesici çizgiler için ideal bir çözümdür. Çift kompenant yol çizgi boyaları bileşenlerinin belirli oranlarda karıştırılması neticesinde oluşan reaksiyon ile sertleşerek uygulandığı yüzeye yapışan, fiziksel ve kimyasal dayanımı çok yüksek bir üründür. Yüzeydeki film kalınlığı 1 - 5 mm arasında yapılabilmektedir. Yüksek dayanıklılığı sayesinde, yoğun trafik altında dahi kalıcılığını uzun süre muhafaza edebilmektedir. Kürleşme, toz halindeki B bileşeninin yaş halindeki A bileşeniyle karıştırılması sonucunda oluşan kimyasal reaksiyon ile gerçekleşir. Bu yüzden, boyanın 8 bileşeni ile karıştırıldıktan en geç 7 dk içinde uygulanması gerekir.

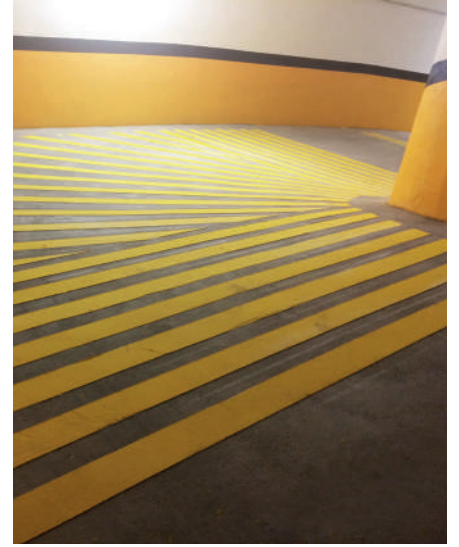

ÜRÜN BİLGİLERİ

Özellik: Metil metakrilat reçine esaslı yol çizgi boyasıdır.

Yaş Boya Tüketim Miktarı: Film kalınlığına bağlı olarak; 2mm için 4kg/m³, 3mm için; 6kg/m³

Cam Küreciği Uygulama Miktarı: 500 gr/m²

UYGULAMA BİLGİLERİ

Yüzey: Asfalt ve beton. (Uygulama zemin yüzeyinin 1 ay önceden hazırlanmış olması gerekir)

Makine: Özel uygulama aparatları ve makineyle uygulanır.

İnceltme: İnceltmeden kullanılır.

Temizlik: Tinex (Selülozik tiner) Boyanın sertleştirici ile çok iyi karıştığından emin olunuz. Karışmadan hemen sonra (en geç 7 dk. içinde) uygulamayı yapınız.

UYGULAMA KOŞULLARI

Hava Sıcaklığı: 35°C'nin altında olmalıdır.

Kuruma Süresi: 10 dk. ile 25 dk. arasındadır. (Yazın ve sıcak havalarda gündüz uygulama yapmayınız.)

AMBALAJ VE DEPOLAMA KOŞULLARI

Ambalaj: 25 kg / Teneke

Depolama: Kuru ve düzenli havalandırılan kapalı alanlarda depolayınız, ateşten uzak tutunuz

Raf Ömrü: Son kullanma tarihi, üretim tarihinden itibaren 1 yıldır.

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Aydınlanma Sınıfı / Faktörü Beyaz: LF6 / B ≥ 0,80

Aydınlanma Sınıfı / Faktörü Sarı: LF2 / B ≥ 0,50

Viskozite (KU): 13 ± 2

Yoğunluk: 1.95 gr/ml ± 0,10

TERMOPLASTİK YOL ÇİZGİ BOYASI UYGULAMALARIMIZ

Termoplastik yol çizgi boyası genellikle BSK şehiriçi, şehirlerarası ve otoyollarda uygulanmaktadır. Ön ısıtıcıda belirli sıcaklıklarda (180-220°C) eritildikten sonra, aırspray veya airless çizgi kamyonlarımız ile yol yüzeyine püskürtülerek uygulanır.

Kuruma süresi ortalama 4 dakikadır. Bu süresinin kısa olması trafiğe engel olmadan uygulama avantajı sağlamaktadır. Uçucu bileşeni olmadığı için çevreye herhangi bir zararı yoktur. Termoplastik boya uygulamaları asfalt üzerindeki bitümü eriterek yüzeye yapışma üzerine tasarlandığı için beton yüzeylere uygulanmaları tavsiye edilmez. Sadece beyaz ve sarı renkle çalışılır. 1-2 mm arası kuru film kalınlıklarında uygulanır.



ÜRÜN BİLGİLERİ

Özellik: Rosin ester reçine esaslı, püskürtülerek uygulanan sıcak yol çizgi boyasıdır.

Boya Tüketim Miktarı: Film kalınlığına bağlı olarak 2mm için 4 kg/m², 3mm için: 6 kg/m²

Cam Küreciği Uygulama Miktarı: 400 gr/m²

UYGULAMA BİLGİLERİ

Yüzey: Asfalt

Makine: Isıtıcı, ısıtma işlemi, boya tabancası ve cam küreciği tabancası ile donatılmış kamyon veya uygulama makinesi. Eski termoplastik boya üzerine yapılacak astar uygulaması, yeni boyanın performansını arttıracaktır. Çift komponentli boya üzerine uygulama yapılmaz.

UYGULAMA KOŞULLARI

Hava Sıcaklığı: 5°C ile 40°C arası

Maksimum Nem: %80

Kuruma Süresi: 4 dk. (H. sıcaklığı 10°C, %69 Nem, 6 km/sa rüzgar)

AMBALAJ VE DEPOLAMA KOŞULLARI

Ambalaj: 20 kg / PE Torba • 10 kg / Blok

Depolama: Kuru ve düzenli havalandırılan kapalı alanlarda depolayınız, ateşten uzak tutunuz

Raf Ömrü: Son kullanma tarihi, üretim tarihinden itibaren 2 yıldır.

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Aydınlanma Sınıfı / Faktörü Beyaz: LF6 / B ≥ 0,80

Aydınlanma Sınıfı / Faktörü Sarı: LF2 / B ≥ 0,50

Yumuşama Noktası: Sp 3 / °C > 95



Yoğunluk: 2.00 gr/ml ± 0,10

Katı Madde Yüzdesi: %75 ± 2

SU BAZLI YOL ÇİZGİSİ BOYASI UYGULAMALARIMIZ

Su bazlı yol çizgi boyamız, her türlü şehir içi ve şehirlerarası yollarda kullanılabilen fakat en yaygın olarak havalimanlarında ve özel projelerde kullanılan bir boyadır. Yüze püskürtülmek sureti ile uygulanan ve üzerine serpilmiş cam kürecikleri sayesinde ışığı yansıtan, tek bileşenli, su esaslı, yansıtma gücü mükemmel bir yol çizgi boyasıdır.

Su bazlı olması nedeni ile çevreye ve insan sağlığına herhangi bir zararlı etkisi yoktur. Kuruma boyanın içinde bulunan suyun buharlaşması ile gerçekleşir.

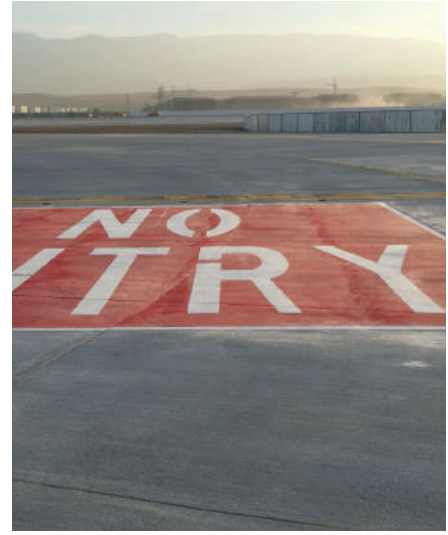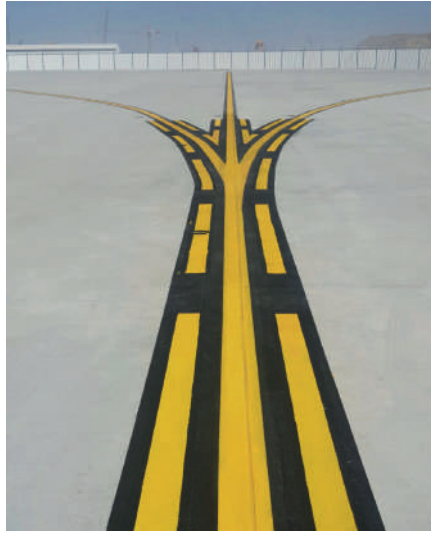

ÜRÜN BİLGİLERİ

Özellik: Su bazlı soğuk yol çizgi boyasıdır.

Yaş Boya Tüketim Miktarı: 700 gr / m²

Cam Küreciği Uygulama Miktarı: 350 gr/m²

UYGULAMA BİLGİLERİ

Yüzey: Asfalt ve beton

Makine: Paslanmaz çelik tankı, havasız veya pnömatik makine, fırça, rulo

İnceltme: İnceltmeden kullanılır.

Temizlik: Su ile temizlenir.

UYGULAMA KOŞULLARI

Zemin Sıcaklığı: 10°C ile 40°C'nin altında olmalıdır.

Maximum Nem: %80

Kuruma Süresi: 15 dk. (Hava sıcaklığı 19°C, zemin sıcaklığı 19°C, %37 nem, 5 km/sa rüzgar)

AMBALAJ VE DEPOLAMA KOŞULLARI

Ambalaj: 25 kg / Teneke

Depolama: Kuru ve düzenli havalandırılan kapalı alanlarda depolayınız, ateşten uzak tutunuz

Raf Ömrü: Son kullanma tarihi, üretim tarihinden itibaren 1 yıldır.

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Aydınlanma Sınıfı / Faktörü Beyaz: LF7 / B ≥ 0,85

Aydınlanma Sınıfı / Faktörü Sarı:

Viskozite (KU): 90 ± 10

Yoğunluk: 1.60 gr/ml ± 0,10

Katı Madde Yüzdesi: %78 ± 2

TRAFİK KONİLERİ



AYT-12321 TK
38,5x90 cm
3,6 kg · PVC



AYT-12325 TK R2
38,5x90 cm
3,6 kg · PVC



AYT-12327 TK A R2
48,5x90 cm
3,9 kg · PVC



AYT-12329 TK
38,5x90 cm
4,0 kg · PVC



AYT-12331 TK R2
38,5x90 cm
4,0 kg · PVC



AYT-12305 TK
38,5x75 cm
3,2 kg · PVC



AYT-12309 TK R2
38,5x75 cm
3,2 kg · PVC



AYT-12315 TK A R2
48,5x75 cm
6,5 kg · PVC



AYT-12334 TK
37x60 cm
1,8 kg · PVC



AYT-12336 TK R2
37 x60 cm
1,8 kg · PVC



AYT-12333 TK
38x70 cm
2,3 kg · PVC



AYT-12335 TK R1
38x70 cm
2,3 kg · PVC



AYT-12337 TK R2
38x70 cm
2,3 kg · PVC



AYT-12328 TK
32x52 cm
1,25 kg · PVC



AYT-12330 TK R1
32x52 cm
1,25 kg · PVC



AYT-12332 TK R2
32x52 cm
1,25 kg · PVC



AYT-12306 TK R1
28,5x50 cm
2,3 kg · PVC



AYT-12326 TK A R1
38,5x50 cm
2,3 kg · PVC



AYT-12317 TK
35x50 cm
1,8 kg · PVC



AYT-12318 TK R1
35x50 cm
1,8 kg · PVC



AYT-12314 TK
35x50 cm
1,7 kg · PVC



AYT-12316 TK R2
35x50 cm
1,7 kg · PVC



AYT-12303 TK R1
22x32 cm
0,65 kg · PVC



AYT-12300 TK
35x50 cm
1,2 kg · PPC



AYT-12301 TK A
35x52 cm
4,0 kg · PPC-PVC



AYT-12350 TK
37x60 cm
1,4 kg · PPC-PVC



AYT-12351 TK A
37x61,3
4,0 kg · PPC-PVC



AYT-12352 TK A
37x61,3
5,0 kg · PPC-PVC



AYT-12401-1 DB
6,3x100 cm
4,0 kg · PPC-PVC



AYT-12403-1 DB R
6,3x100 cm
4,0 kg · PPC-PVC



AYT-12409-1 DB R
6,3x100 cm
4,0 kg · PPC-PVC



AYT-12418 DB
8x110 cm
6,5 kg · PPC-PVC



AYT-12420 DB R
8x110 cm
6,5 kg · PPC-PVC



AYT-12422 DB R
8x110 cm
6,5 kg · PPC-PVC



AYT-12402 DB
11x120 cm
12,0 kg · PPC



AYT-12404 DB R
11x120 cm
12,0 kg · PPC



AYT-12414 DB R
11x120 cm
12,0 kg · PPC

DELİNATÖRLER



AYT-12253-UB-R
75 x 12 cm
14 kg · TPU



AYT-12250-UB-R
100 x 32 cm
3.25 kg · TPU



AYT-12254-UB-R
90 x 22 cm
2.0 kg · TPU



AYT-12282-UB-R
8x30 cm
0.72 kg · TPU



AYT-12284-UB-R
8x45 cm
0.98 kg · TPU



AYT-12286-UB-R
8x75 cm
1.3 kg · TPU



AYT-12288-UB-R
8x100 cm
1.6 kg · TPU



AYT-12245-UB-R
8x30 cm
0.72 kg · TPU



AYT-12244-UB-R
8x45 cm
0.98 kg · TPU



AYT-12242-UB-R
8x75 cm
1.3 kg · TPU



AYT-12241-UB-R
8x100 cm
1.6 kg · TPU



AYT-12225-UB-R
8x30 cm
0.72 kg · TPU



AYT-12224-UB-R
8x45 cm
0.98 kg · TPU



AYT-12222-UB-R
8x75 cm
1.3 kg · TPU



AYT-12221-UB-R
8x100 cm
1.6 kg · TPU



AYT-12274 UB R
8x40 cm
0.52 kg · TPE



AYT-12272 UB R
8x70 cm
0.74 kg · TPE



AYT-12275 UB R
8x30 cm
0.54 kg · TPE



AYT-12273 UB R
8x45 cm
0.73 kg · TPE



AYT-12271 UB R
8x75 cm
0.95 kg · TPE



AYT-12269 UB R
8x100 cm
1.2 kg · TPE



AYT-12283 UB R
8x40 cm
0.7 kg · TPU



AYT-12281 UB R
8x70 cm
1.0 kg · TPU



AYT-12215-UB-R
8x30 cm
0.72 kg · TPU-ABS



AYT-12214-UB-R
8x45 cm
0.98 kg · TPU



AYT-12212-UB-R
8x75 cm
1.3 kg · TPU



AYT-12211-UB-R
8x100 cm
1.6 kg · TPU



AYT-12237-UB-R
26 x 75 x 11 cm
2.1 kg · TPU



AYT-12247-UB-R
20 x 50 x 8 cm
1.0 kg · TPU



AYT-12243-UB-R
20 x 75 x 9 cm
1.5 kg · TPU



AYT-12249-UB-R
20 x 100 x 10 cm
2.0 kg · TPU



AYT-12278-UB-R-W
8x92 cm
1.65 kg · TPU-ABS



AYT-12232-UB-R-W
8x75 cm
148 kg · TPU-ABS



AYT-12236-UB-R-W
8x45 cm
1.1 kg · TPU-ABS



AYT-12278-UB-R
20 x 92 x 8 cm
1.65 kg · TPU-ABS



AYT-12232-UB-R
20 x 75 x 8 cm
148 kg · TPU-ABS



AYT-12236 UB R-W
8x45 cm
1.1 kg · TPU-ABS

KÖŞE KORUYUCULARI




AYT-12292-UB-R
90 x 10 cm
1.9 kg - PVC



AYT-12294-UB-R
80 x 8 cm
1.9 kg - PVC



AYT-12295-UB-R
80 x 9 cm
2.0 kg - PVC



AYT-12296-UB-R
80 x 8 cm
1.9 kg - PVC

GÜVENLİK AYNALARI



AYT-12226-TGA
80 cm
6.0 kg - PPC



AYT-12227-TGA
80 cm
6.0 kg - PPC




AYT-12228-TGA
60 cm
4.0 kg - PPC



AYT-122229-TGA
60 cm
4.0 kg - PPC



AYT-12246-TGA
60 x 80 cm
5.6 kg - ABS



AYT-12248-TGA
60 x 80 cm
5.6 kg - ABS



AYT-12265-TGA
40x60 cm
3.6 kg - ABS



AYT-12267-TGA
40x60 cm
3.6 kg - ABS

ARAÇ STOPERLERİ



AYT-12235 UB
10x55x15 cm
1.9 kg - PPC



AYT-12233 UB
10x110x15 cm
4.3 kg - PPC



AYT-12231 UB
10x180x15 cm
6.8 kg - PPC



12216 UB R
10x50x16 cm
2.4 kg - PVC

ŞERİT SINIRLAMA BUTONLARI



AYT-12202 UB
4.8x120x15 cm
2.3 kg - PPC



AYT-12217 UB
8.0x100x20 cm
4.1 kg - PPC



AYT-12220 UB
8.0x100x20 cm
3.7 kg - PPC



AYT-12260 UB R
6.0x100x15 cm
6.0 kg - PVC



AYT-12261 UB
10x55x15 cm
1.9 kg - PPC





AYT-12262 UB R
9.0x100x22 cm
3.5 kg - PPC



AYT-12262 UB R
10x110x15 cm
4.2 kg - PPC


Bisiklet Park Yeri



Ters Kapan



Kilitli Otopark Demiri

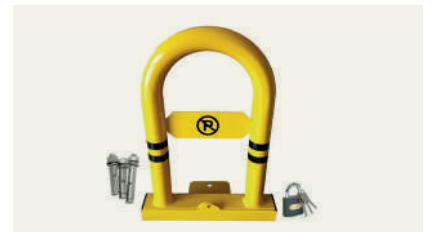

HIZ KESİCİ VE KABLO KORUYUCU KASISLAR



AYT - 12100 YK - 12101 YK K
5 x 25 x 34.5 cm - 5 x 25 x 10 cm
1.5 kg - PPC - 0.35 kg - PPC



AYT - 12102 YK - 12103 YK K
4 x 30 x 33.5 cm - 4 x 30 x 10 cm
1.35 kg - PPC - 0.25 kg - PPC



AYT - 12104 YK - 12105 YK K
4.5 x 50 x 33 cm - 4.5 x 50 x 25 cm
6.2 kg - PVC - 3.0 kg - PVC



AYT - 12106 YK - 12107 YK K
4 x 40 x 50 cm - 4 x 40 x 20 cm
6.5 kg - PVC - 1.7 kg - PVC




AYT - 12108 YK - 12109 YK K
4.5 x 60 x 50 cm - 4.5 x 60 x 30 cm
9.3 kg - PVC - 3.4 kg - PVC



AYT - 12110 YK - 12111 YK K
4 x 40 x 50 cm - 4 x 40 x 20 cm
6.5 kg - PVC - 1.7 kg - PVC



AYT - 12112 YK - 12113 YK K
4.5 x 50 x 50 cm - 4.5 x 50 x 25 cm
3.1 kg - PPC - 1.1 kg - PPC



AYT - 12116 YK - 12109 YK K
4.5 x 60 x 50 cm - 4.5 x 60 x 30 cm
9.3 kg - PVC - 3.4 kg - PVC


OTOPARK KAPANLARI



AYT - 12290 UB - 12291 UB K
6 x 50 x 50 cm - 6 x 50 x 9 cm
7.3 kg - Metal/PPC - 0.70 kg - PPC



AYT - 12290 UB - 12291 UB K
6 x 50 x 50 cm - 6 x 50 x 9 cm
7.3 kg - Metal/PPC - 0.70 kg - PPC



AYT - 12290 UB - 12291 UB K
6 x 50 x 50 cm - 6 x 50 x 9 cm
7.3 kg - Metal/PPC - 0.70 kg - PPC

PLASTİK ZİNCİR



AYT - 128 A
8 mm - 25 m/PPC



AYT - 129 A
8 mm - 25 m/PPC

REFÜJ DUBALARI



AYT-12213 UB R
80x9.0 cm/20 cm
1.25 kg - PPC



AYT-12223 UB R
50x9.0 cm/20 cm
0.90 kg - PPC



AYT-12205 UB R
50 cm/20 cm
1.5 kg - PE

YOL BUTONLARI




AYT - 11920-SL-K
2.8x12.5x14.5 cm
0.45 kg - AL



AYT - 11924-SL-K
2.8x12.5x14.5 cm
0.48 kg - AL



AYT - 11922-SL-S
2.8x12.5x14.5 cm
0.45 kg - AL



AYT - 11926-SL-S
2.8x12.5x14.5 cm
0.48 kg - AL



AYT - 12006-YB
2.8x22x12 cm
0.22 kg - PPC



AYT - 12004-YB
2.8x12.5x14.5 cm
0.12 kg - PPC



AYT - 12000-YB
3.2x15x12.5 cm
0.20 kg - PPC



AYT - 12002-YB
2.8x12x12 cm
0.18 kg - PPC



AYT - 12003-YB
3.2x22x10 cm
0.24 kg - PPC



AYT - 12009-YB
2.1x10x10 cm
0.15 kg - ABS



AYT - 12005-YB
2.0x10.5x10.5 cm
0.12 kg - ABS



AYT - 12005-2-YB
2.1x10x10 cm
0.15 kg - ABS



AYT - 12005-3-YB
2.1x10x10 cm
0.15 kg - ABS




AYT - 12007-YB
2.8x12x12 cm
0.30 kg - AL




AYT - 12011-YB
2.1x10x10 cm
0.40 kg - AL

HİSSEDİLİR ZEMİN



AYT - PL-8010-W
0.8x40x40 cm
0.70 kg - TPU



AYT - PL-8010
0.8x40x40 cm
0.70 kg - TPU



AYT - PL-8012-W
0.8x40x40 cm
0.85 kg - TPU



AYT - PL-8012
0.8x40x40 cm
0.85 kg - TPU

UYARI LEVHALARI



AYT · 110-A
H39 cm · PPC



AYT · 111-A
41x35 cm · PPC



AYT · 113-A
30x30 cm · PPC



AYT · 114-A
34x32 cm · PPC



AYT · 120-A
28 cm · PPC



AYT · 196-A
38 cm · PPC



AYT · 131-AR
H39 cm · PPC



AYT · 132-AR
H39 cm · PPC



AYT · 133-AR
H39 cm · PPC



AYT · 134-AR
H39 cm · PPC



AYT · 135-AR
H39 cm · PPC



AYT · 141-AR
H39 cm · PPC



AYT · 169-AR
H39 cm · PPC



AYT · 130-AR
H39 cm · PPC



AYT · 221-AR
38 cm · PPC



AYT · 233-AR
38 cm · PPC



AYT · 134-AR
38 cm · PPC



AYT · 139-AR
38 cm · PPC



AYT · 308-AR
41x35 cm · PPC



AYT · 309-AR
41x35 cm · PPC



AYT · 310-AR
41x35 cm · PPC



AYT · 311-AR
41x35 cm · PPC



AYT · 312-AR
41x35 cm · PPC



AYT · 313-AR
41x35 cm · PPC



AYT · 314-AR
41x35 cm · PPC



AYT · 315-AR
41x35 cm · PPC



AYT · 316-AR
41x35 cm · PPC



AYT · 317-AR
41x35 cm · PPC



AYT · 295-AF
38 cm · PPC



AYT · 325-AR
41x35 cm · PPC



AYT · 222-AR
38 cm · PPC



AYT · 229-AR
38 cm · PPC



AYT · 230-AR
38 cm · PPC



AYT · 326-AR
41x35 cm · PPC

TRAFİK LEVHALARI



(TT-1) YOL VER



(TT-10a) KAMYON GİREMEZ



(TT-10b) OTOBÜS GİREMEZ



(TT-11) TREYLER GİREMEZ



(TT-12) YAYA GİREMEZ



(TT-13) AT ARABASI GİREMEZ



(TT-14) EL ARABASI GİREMEZ



(TT-15) TRAKTÖR GİREMEZ



(TT-16a) BELİRLİ MİKTARLARDAN
AZLA PATLAYICI VE PARLAYICI
ADDE TAŞIYAN TAŞIT GİREMEZ



(TT-16b) TEHLİKELİ
MADDE TAŞIYAN
TAŞIT GİREMEZ



(TT-17) BELİRLİ MİKTARLARDAN
FAZLA SU KİRLETİCİ MADDE
TAŞIYAN TAŞIT GİREMEZ



(TT-2) DUR



(TT-18) MOTORLU
TAŞIT GİREMEZ



(TT-19) TAŞIT GİREMEZ



(TT-20) GENİŞLİĞİ
METREDEN FAZLA OLAN
TAŞIT GİREMEZ



(TT-21) YÜKSEKLİĞİ
METREDEN FAZLA OLAN
TAŞIT GİREMEZ



(TT-22) UZUNLUĞU
METREDEN FAZLA OLAN
TAŞIT GİREMEZ



(TT-23) DİNGİL BAŞINA
TONDAN FAZLA YÜK
DÜŞEN TAŞIT GİREMEZ



(TT-24) YÜKLÜ AĞIRLIĞI
TONDAN FAZLA OLAN
TAŞIT GİREMEZ



(TT-25) ÖNDEKİ TAŞIT
METREDEN DAHA
YAKIN TAKİP EDİLEMEZ



(TT-26a) SAĞA DÖNÜLMEZ



(TT-3) KARŞIDAN GELENE
YOL VER



(TT-4) GİRİŞİ OLMAYAN YOL



(TT-5) TAŞIT TRAFİĞİNE
KAPALI YOL



(TT-6) MOTOSİKLET HARİÇ
MOTORLU TAŞIT
TRAFİĞİNE KAPALI YOL



(TT-7) MOTOSİKLET GİREMEZ



(TT-8) BİSİKLET GİREMEZ



(TT-9) MOPET GİREMEZ

TRAFİK LEVHALARI



(TT-33) HIZ SINIRLAMASI SONU



(TT-34a) GEÇME YASAĞI SONU



(TT-34b) KAMYONLAR İÇİN
GEÇME YASAĞI SONU



(TT-35a) SAĞA MECBURİ YÖN



(TT-35b) SOLA MECBURİ YÖN



(TT-35c) İLERİ MECBURİ YÖN



(TT-35d) İLERİ VE SAĞA
MECBURİ YÖN



(TT-35e) İLERİ VE SOLA
MECBURİ YÖN



(TT-35f) SAĞA VE SOLA
MECBURİ YÖN



(TT-35g) İLERİDEN SAĞA
MECBURİ YÖN



(TT-35h) İLERİDEN SOLA
MECBURİ YÖN



(TT-36a) SAĞDAN GİDİNİZ



(TT-36c) HER İKİ YANDAN
GİDİNİZ



(TT-37) ADA ETRAFINDA
DÖNÜNÜZ



(TT-38a) MECBURİ
BİSİKLET YOLU



(TT-38b) MECBURİ
BİSİKLET YOLU SONU



(TT-39a) MECBURİ
YAYA YOLU



(TT-39b) MECBURİ
YAYA YOLU SONU



(TT-40a) MECBURİ
ATLI YOLU



(TT-40b) MECBURİ
ATLI YOLU SONU



(TT-41a) MECBURİ
ASGARİ HIZ



(TT-41b) MECBURİ
ASGARİ HIZ SONU




(TT-42a) ZİNCİR TAKMAK
MECBURİDİR



(TT-42b) ZİNCİR TAKMA
MECBURİYETİ SONU



(TT-43a, b, c)
TEHLİKELİ MADDE TAŞIYAN TAŞITLARIN İÇİN MECBURİ YÖN

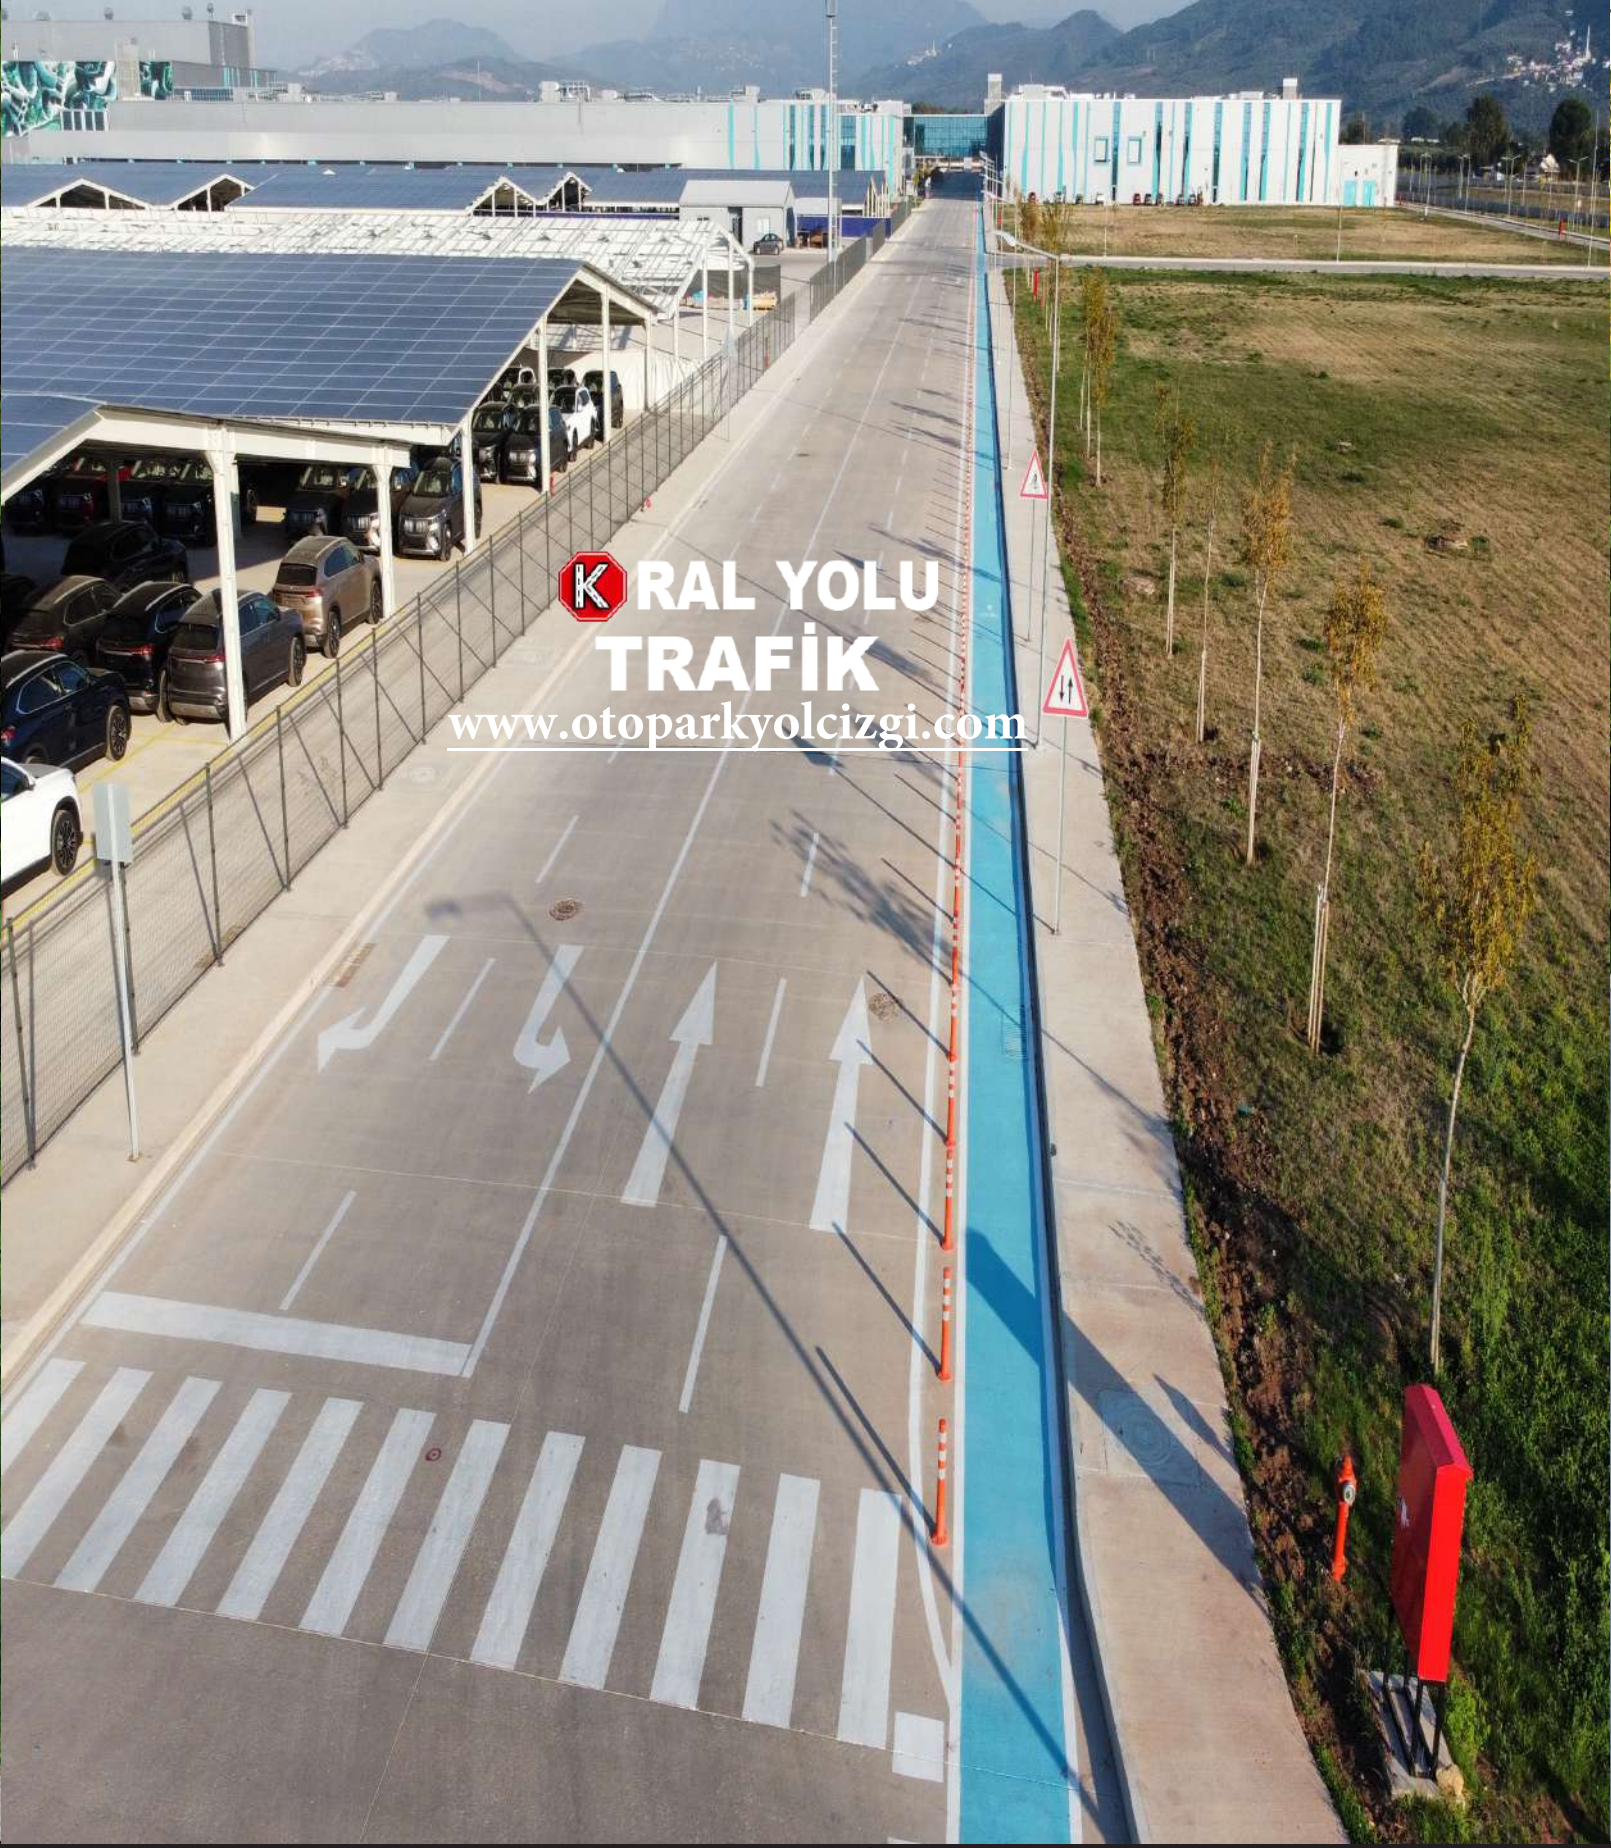

KRAL YOLU
TRAFİK
www.otoparkyolcizgi.com

Kral Yolu Trafik Mühendislik İnşaat ve San Tic Ltd
Sakarya mah Kıbrıs Şehitleri Cad Bilgi İş Merkezi No:433
www.otoparkyolcizgi.com
0506 878 27 88

